

SLIK BYGGER DU: Lekehus

SE FLERE
PRODUKTER PÅ
MONTER.NO



Vanskelighetsgrad



Avansert

Lekehus

H 190 cm x L 180 cm x B 150 cm

Å bygge et flott lekehus trenger ikke å være et prosjekt som kun er forbeholdt en snekker. Vi har derfor laget en enkel oppskrift for deg, slik at du kan lage dette på 1-2-3. Vi viser deg hva du trenger av materialer, hvordan du gjør det steg-for-steg og hva slags verktøy du trenger.

Materialene du trenger:

Montér viser deg hvordan

Nobb nr	Art.Nr	Produktnavn	Mengde
25411323	7084183	Justert lekte 48x73 mm cu impregnert furu	41,2 lm
25386400	7084132	Rektangulær kledning imp. 19x148 mm klasse 1 furu	40,5 lm
43236245	7218660	Rektangulær kledning imp. 22x198 mm klasse 1 furu	67,0 lm
40130882	7238767	Treskrue a4 senk 5,0x80 mm a 100 stk	2 pakker
10812766	7124261	Spiker firkant 2,2-55 mm 1 kg varmforzinket	1 pakke

Her har vi valgt taktekking type tretak med over-/underbord. Velg alternativt taktekking tilpasset din bolig eller omgivelsene, som f.eks. takshingel eller takplater i stål.

Materiallisten viser produktet laget i cu-impregnert trevirke. Dersom du ønsker å bygge i andre materialer, bytter du til kvaliteter som f.eks. Møre Royal, Kebony, Varmebehandlet furu eller Sagawood. Valg av materiale gir produktet en særegen stil.

Montér Byggeservice hjelper deg med å få riktig kvalitet på materialer, og velge den smarteste løsningen for å få det beste resultatet. Vi er opptatt av at jobben blir gjort ordentlig, også når du vil gjøre den selv.

Kappes i følgende lengder:

Merk at trelast selges i ulike lengder og festemidler i hele pakker

48x73: 4x 1 800 mm
4x 1 354 mm
12x 1 350 mm
5x 500 mm
2x 391 mm
8x 887 mm
1x 1 724 mm

19x148: 19x 1 900 mm
4x 1 000 mm



Verktøyet du trenger:



Drill



Bitssett



Sag



**Sandpapir
80 Gr.**



**Opus Maling/
Terrassebeis**




Hammer

Når du anskaffer eller eier lekeplassutstyr (slik som huskestativ, lekehus, lekestativ, sandkasse og vippehuske) plikter du også å sørge for jevnlig vedlikehold og å etterse at utstyret er i orden, slik at utstyrets sikkerhetsegenskaper opprettholdes.


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) nekter ingen å montere eget lekeutstyr, men det er viktig at monteringsanvisningene blir fulgt nøye, og at hvis man er usikker, bør overlate jobben til personer med fagkompetanse. Dette fordi feilmonteringer kan bidra til at utstyret får farlige feil og mangler.

For mer informasjon om krav til lekeplassutstyr, se DSB - Ofte stilte spørsmål om lekeplassutstyr.

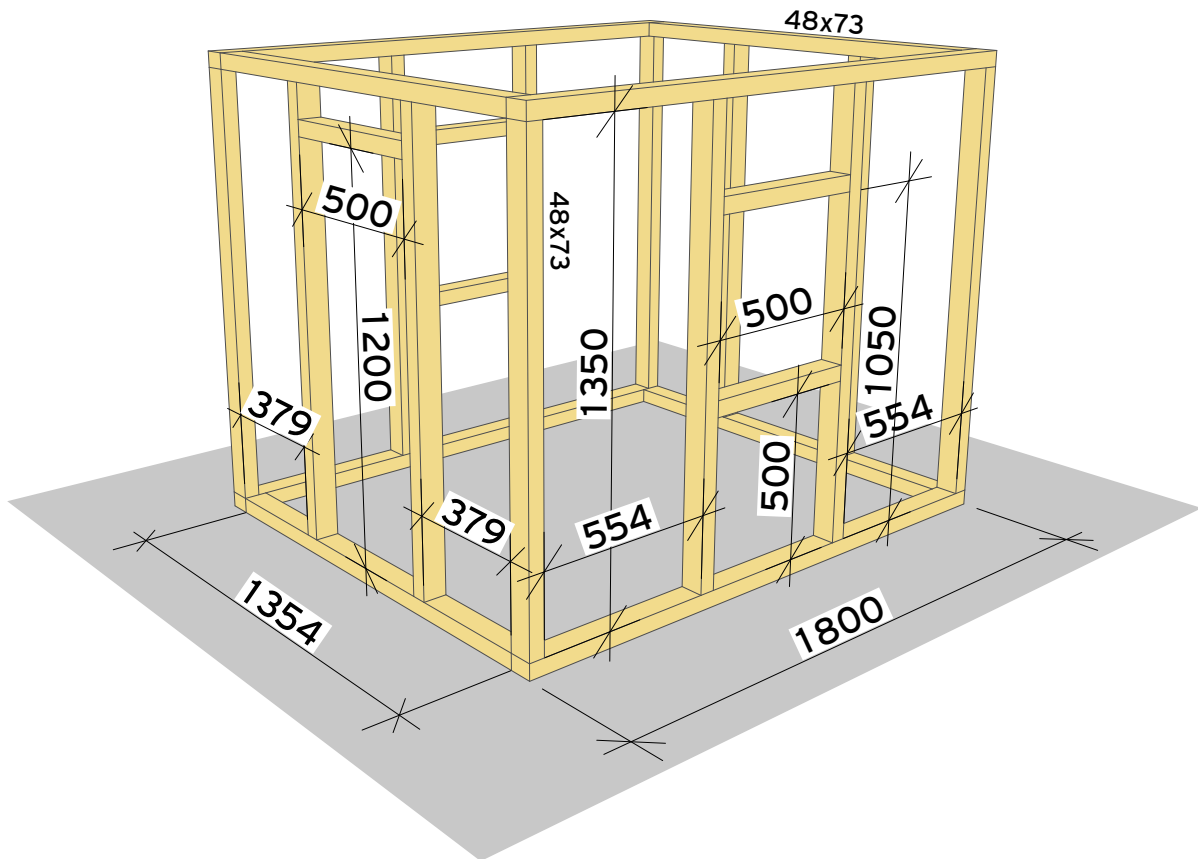

1

Rammen snekres sammen av 48x73mm impregnerert konstruksjonsvirke og treskruer 5,0x80mm. Kapp til bunnen først: 2 stk. 1800mm og 2 stk. 1354mm og skru sammen. Deretter kapper du til 4 stk. lengder til 1350mm til hjørnестолпene og skrur de sammen i rammen. Kapp til bjelkene som skal ligge øverst, 2 stk. til 1354mm og 2 stk. til 1800mm, og fest til hjørnестолпene. Deretter kapper du til resten av stolpene, 8 stk. til 1350mm, og setter de ut som på anvisningen over. Kapp deretter 5 stk. bjelker til 500mm, den ene skrur fast 1200mm over inngangen, og de andre på sidene, 500mm og 1050mm over rammen i bunnen, til vinduene.

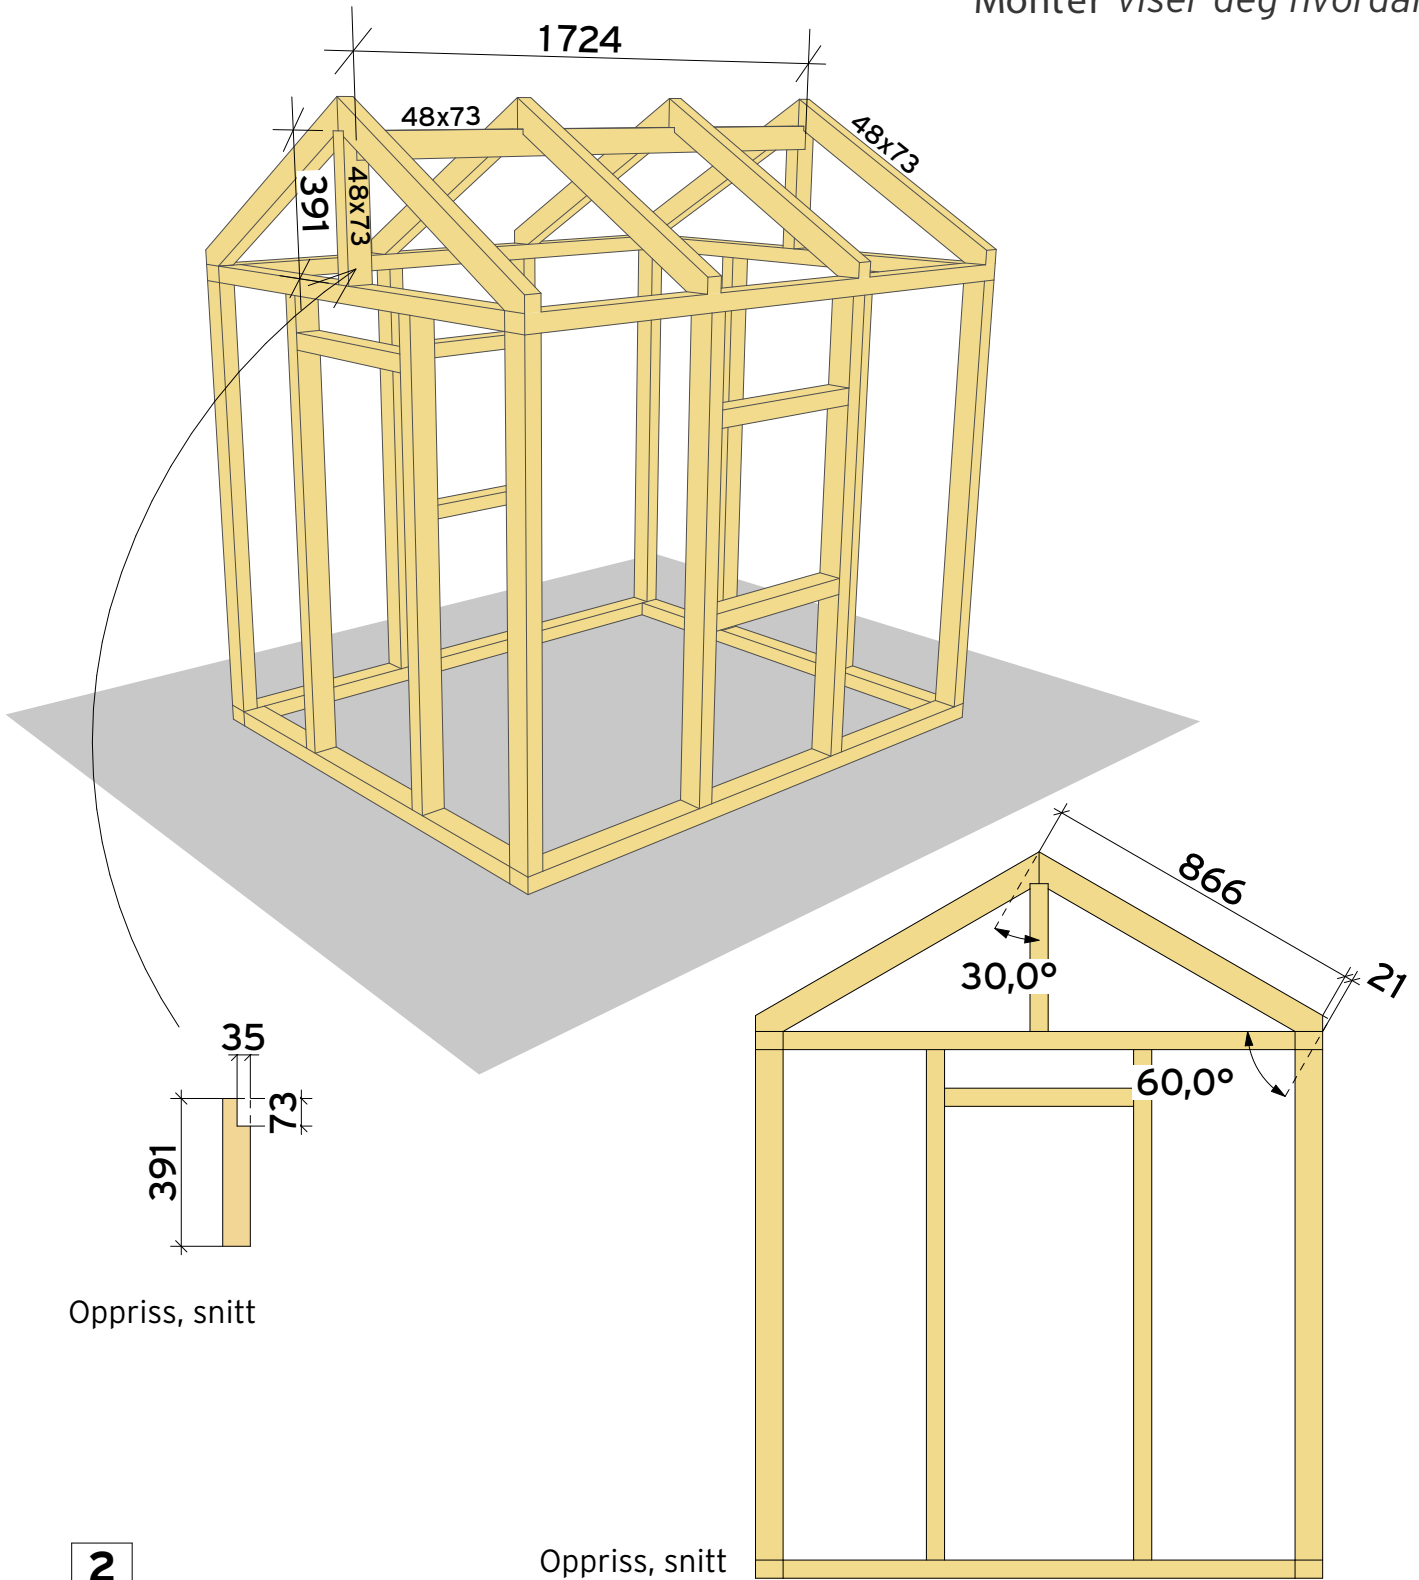

Oppriss, snitt

Oppriss, snitt

2

Takstoler: Bruk samme materiale, 48x73mm impregnert konstruksjonsvirke.


Kapp til 2 stk. stolper først, til 391mm og sag ut 35mm til bjelken i mønet, som på opprisset til over til venstre.

Fest disse midt på over inngangen og på motsatt side. Kapp til 1 stk. lengde til 1724mm som du fester mellom de korte stolpene i møne.

Kapp til 8 stk. lengder til 887mm med 30 graders gjæring i ene enden og tilpass med sag rundt bjelken i møne.

Sag de deretter til med 60 graders gjæring i andre enden og fjern det som stikker forbi stolpene på veggene.

Følg anvisningen over til høyre. Skru de sammen i toppen og i veggene.

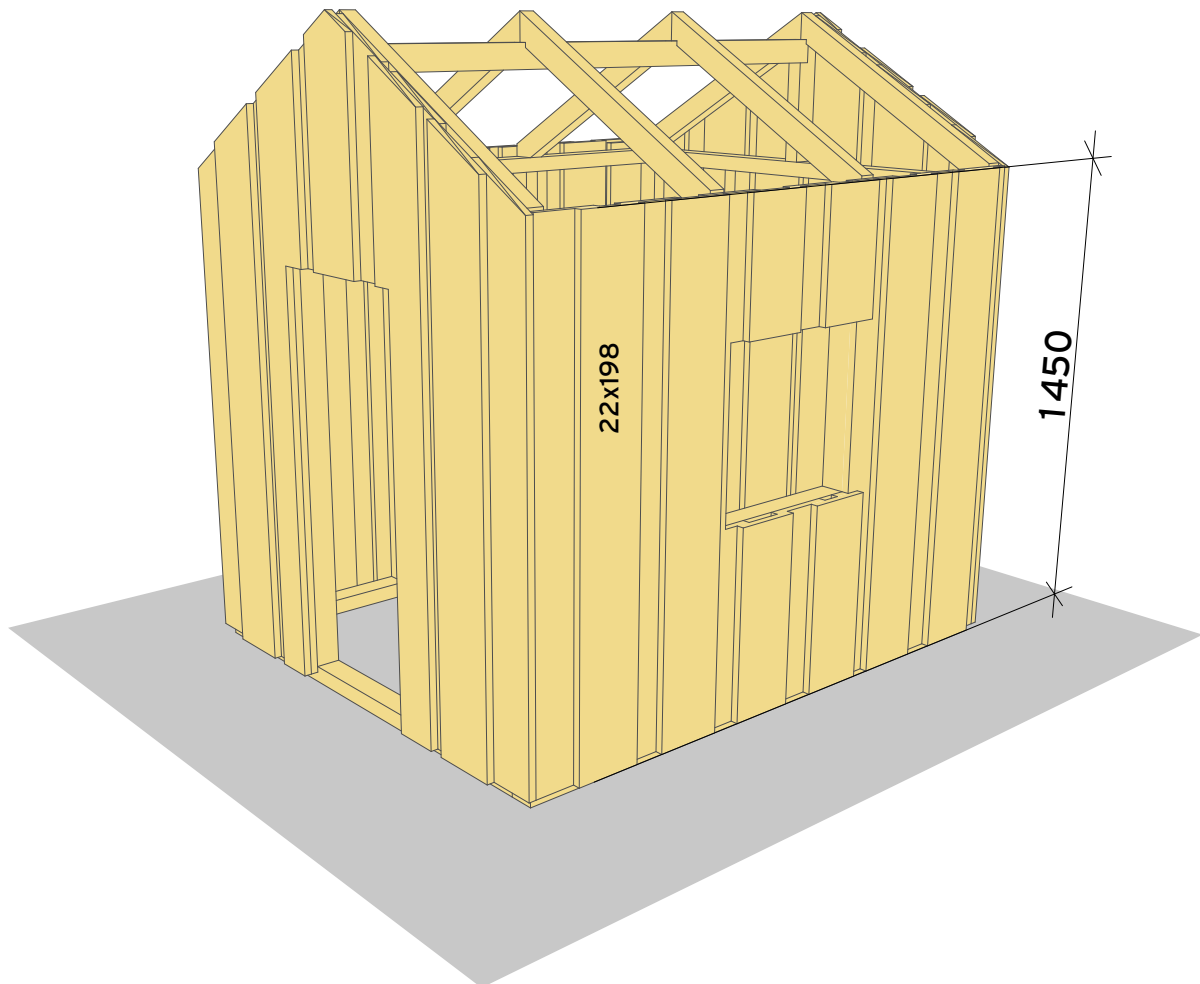


3

Kledning: Vi har valgt å legge en leken kledning, med store bord og ulike mellomrom mellom over og underligger.

Mål til og dekk konstruksjonen rundt om helt opp til takstolene. Fest med spiker for kledning.

Tips: I gavelveggene kan du la kledningen stikke opp over takstolene, så kan du sawe alle rett fra innsiden etterpå.


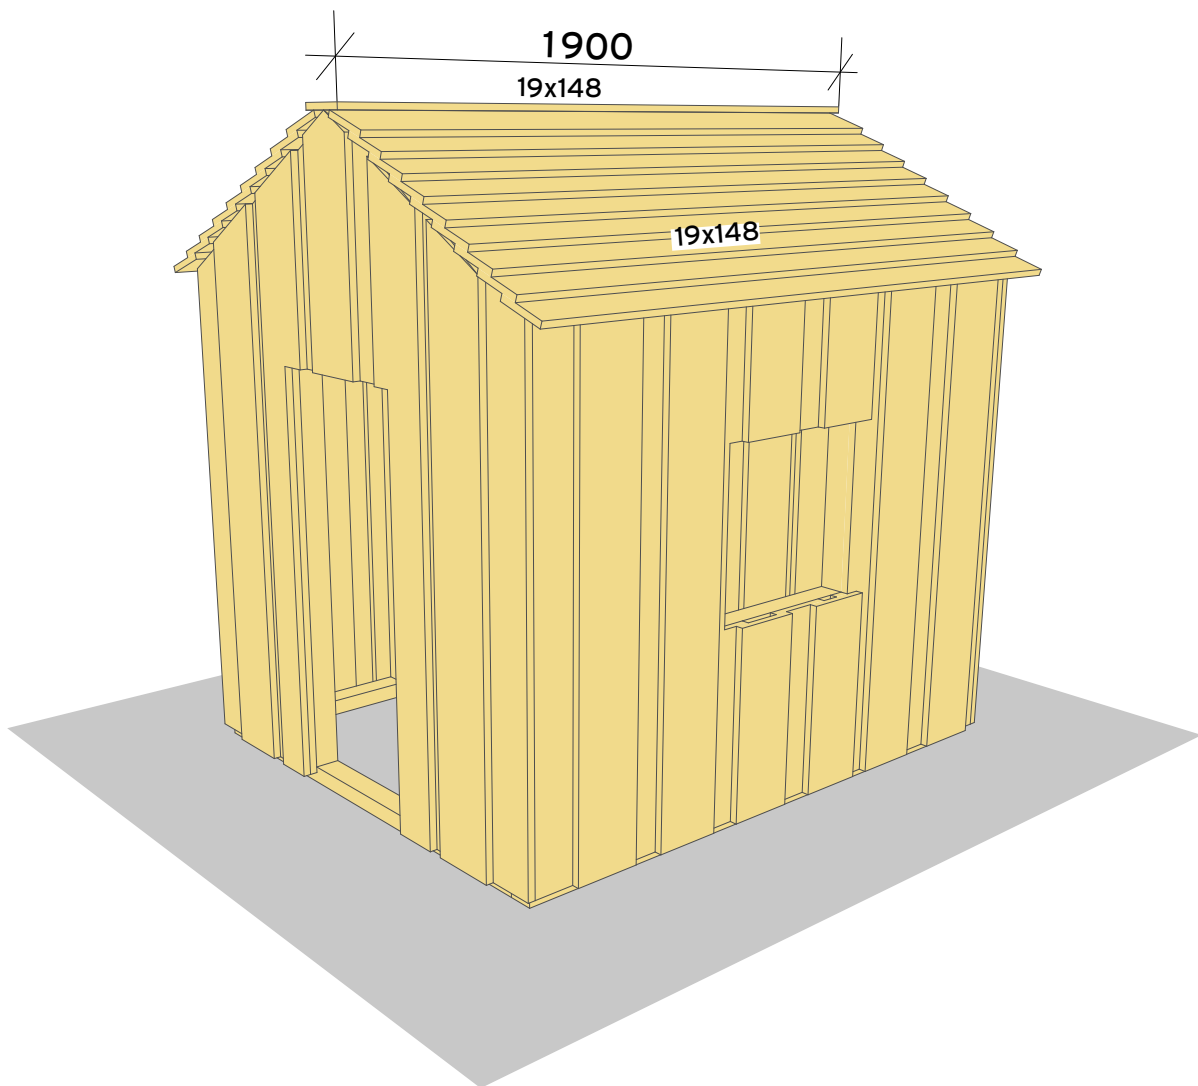


4

Tak: 19x148mm impregnert kledningsbord, festes med spiker. Kapp til 19 stk. lengder til 1900mm. Legg den ene siden først. Den nederste legger du ca 70 mm ut forbi veggen, og med 50mm utstikk på hver side.

Neste legger du med 50mm overlapp til den under. Fortsett oppover, og gjør det samme på andre siden.

Til slutt legger du den siste lengden på toppen i mønet.

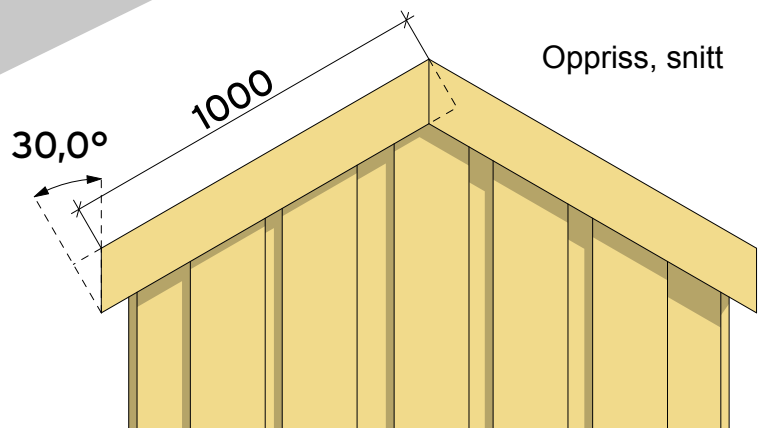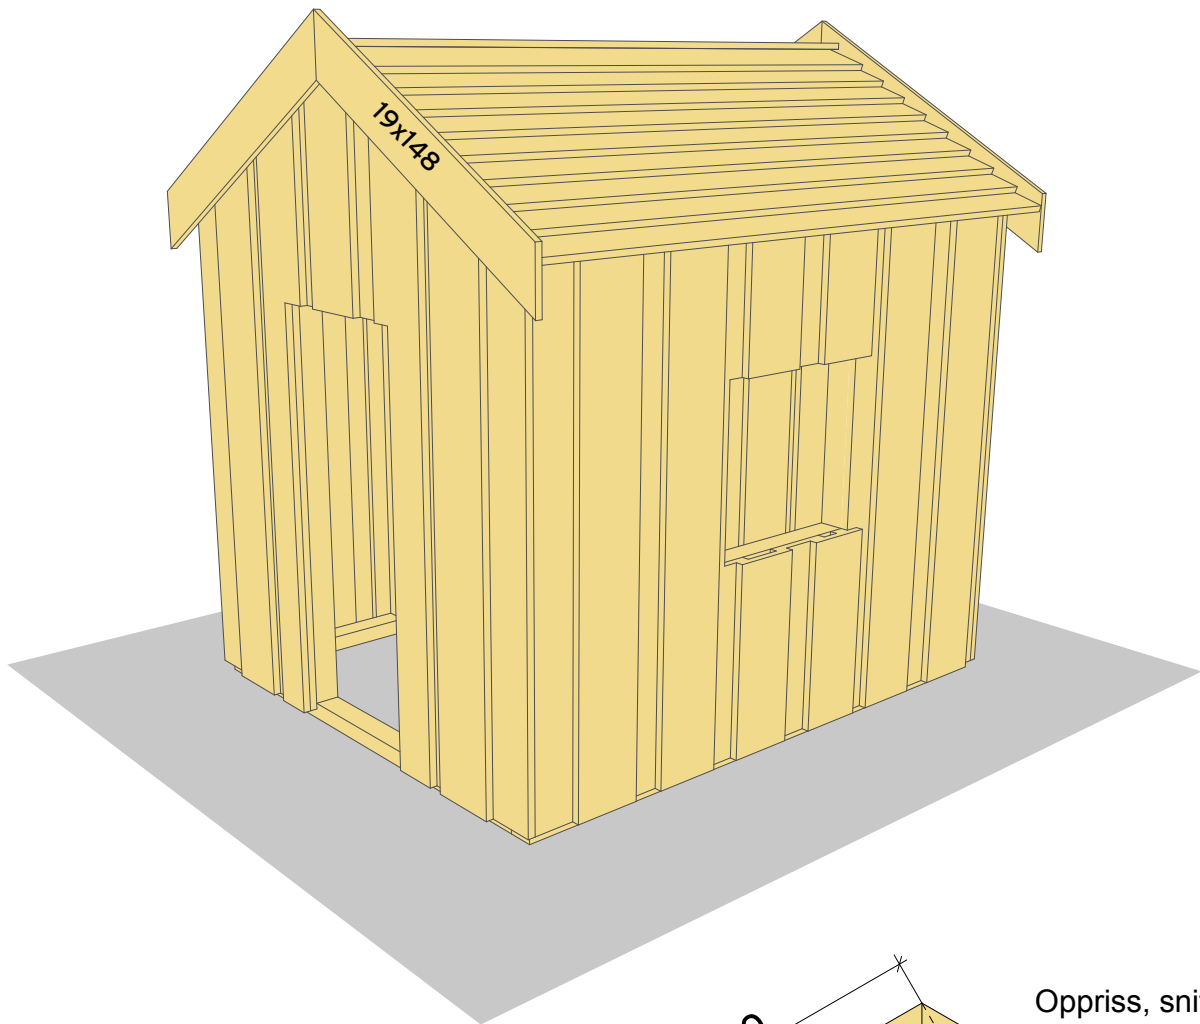

5

Vindskier: Kapp til 4 stk. lengder av 19x148mm impregnerert kledningsbord med 30 graders gjæring i begge ender. Fest i taket.

Puss over ujevne eller flisete kanter med sandpapir. Nå er Lekehuset klart for overflatebehandling. Dersom du har valgt cu-impregnerert materiale, må du male/beise etter en sesong. Farge velger du etter eget ønske.

Nå er lekehuset klar til bruk.

Tips! Sett inn vindu og dør i lekehuset dersom dette ønskes tett.